




"Econo" Separátne sacie jednotky

SAL-800G&SMH-6L



Princíp kódovania

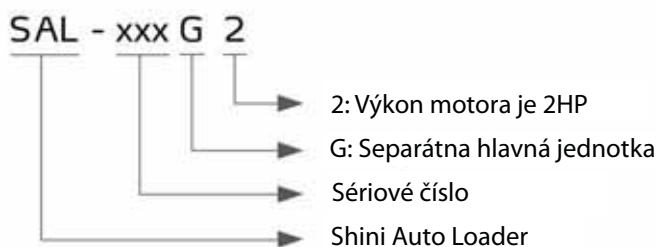

SAL-800G & SVH-6L

Funkcie

- Nerezová násypka zabraňuje kontaminácii materiálu.
- Mikroprocesorové riadenie s alarmovým indikátorom.
- Ochrana preťaženia motora zabezpečuje jeho dlhú životnosť.
- Nastaviteľný alarm s upozornením: chýba materiál.
- Filter navrhnutý na ľahké čistenie s okienkom na jednoduchú kontrolu stavu filtra.
- Obe vákuové násypky (SMH typ) aj fotosenzorová (SVH typ) môžu byť umiestnené priamo na stroj. Obe využívajú ako filter nerezové silo.

Príslušenstvo

- Voliteľný zásobník SCH - 6 a vákuová násypka SMH - 6L/12L. Možnosť priamej inštalácie na zariadenie.
- Proporcionálny zmiešavací ventil SPV, pre miešanie materiálu a regrindu, a pre okamžitú materiálovú recykláciu.
- Cyklónový separátor prachu znižuje dobu čistenia filtra, ak regrind predstavuje viac ako 30% celkových surovín.



Cyklónový odlučovač prachu
ACF - 1




Ovládací panel (SAL-700G/800G)




Ovládací panel (SAL-900G)

■ Aplikácia

1. Vákuová sacia jednotka
2. "Econo" Separátna sacia jednotka
3. Vákuová násypka
4. Materiálová nádrž
5. Fotosenzorická násypka

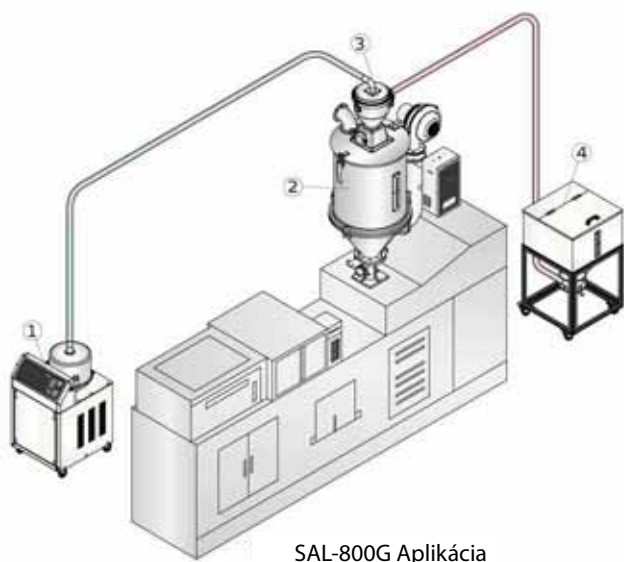


SAL-800G Aplikácia

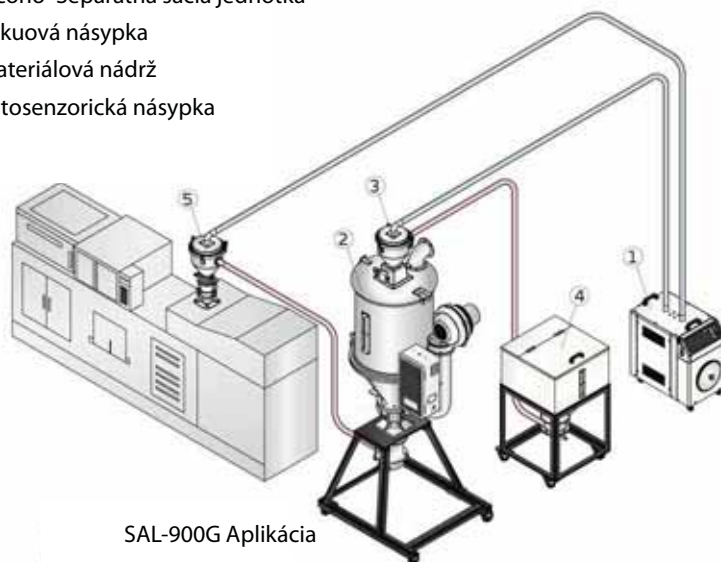

SAL-900G Aplikácia

■ Kapacita sania

Kapacita sania
(kg/h)

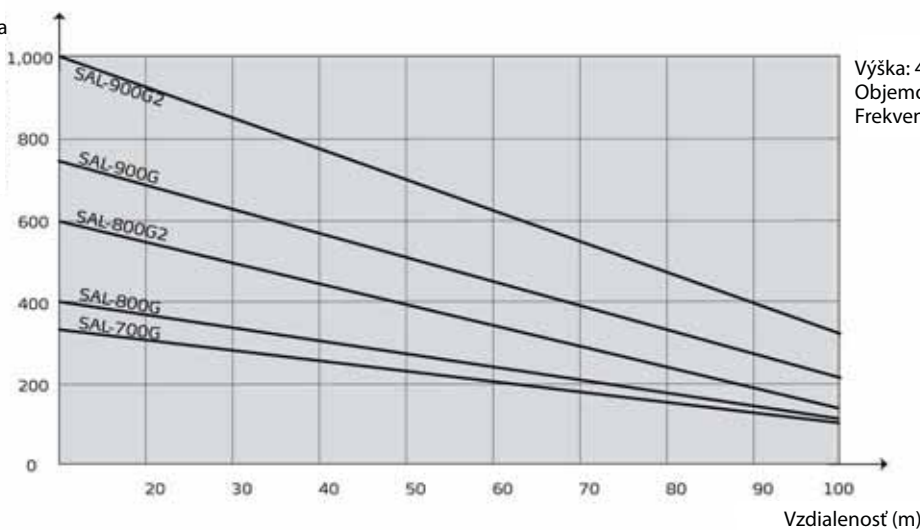


Výška: 4 m
Objemová hmotnosť: 0,65 kg/L
Frekvencia: 60 Hz

■ Príslušenstvo




SPV-U




Skladovacia násypka

Model	Rozmery (mm)				
	Kapacita (L)	L	W	H	D x D
SCH-6L	6	270	285	265	270x270


Rozmery



SAL-700G (Hlavná jednotka)

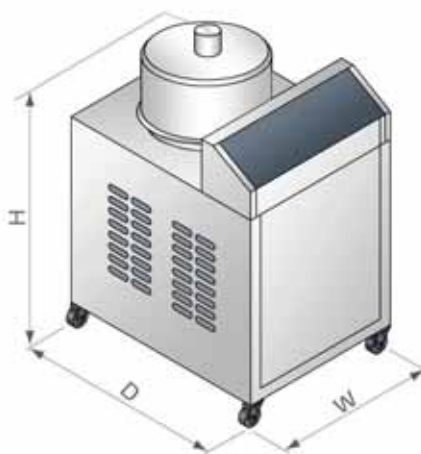

SAL-800G/800G2 (Hlavná jednotka)

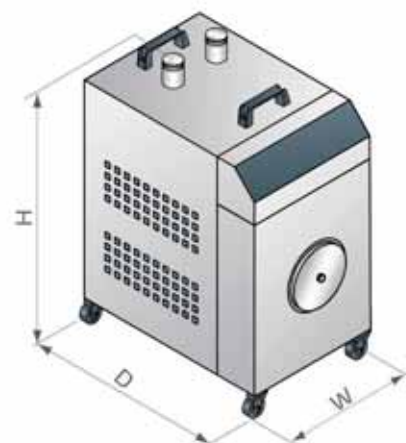

SAL-900G/900G2 (Hlavná jednotka)

Špecifikácia

Hlavná jednotka					Zásobník násypky				Dopravné potrubie priemer (palce)	Vákuové potrubie priemer (palce)	Dopravná kapacita (kg/h, 50 Hz)
Model	Motor	Napájanie motora (kW, 50/60 Hz)	Rozmery (mm) HxWxD	Váha (kg)	Aplikované na	Kapacita (L)	Rozmery (mm) HxWxD	Váha (kg)			
SAL-700G	Uhlíkový	1.2(1Φ)	590 × 300 × 390	18	SMH-6L	6	460 × 260 × 315	6	1.5	1.5	300
					SVH-6L		600 × 260 × 305	7			
SAL-800G	Indukčný	0.75 (3Φ)	665 × 370 × 405	40	SMH-6L	6	460 × 260 × 315	6	1.5	1.5	300
					SVH-6L		600 × 260 × 305	7			
SAL-800G2	Indukčný	1.5 (3Φ)	665 × 370 × 405	47	SMH-12L	12	515 × 300 × 350	7	1.5	1.5	500
					SVH-12L		695 × 300 × 360	11			
SAL-900G	Indukčný	0.75 (3Φ)	670 × 390 × 740	50	1 × SMH-6L	6	460 × 260 × 315	6	1.5	1.5	500
					1 × SVH-6L		600 × 260 × 305	7			
					2 × SMH-6L		460 × 260 × 315	6			
					2 × SVH-6L		600 × 260 × 305	7			
SAL-900G2	Indukčný	1.5 (3Φ)	670 × 390 × 740	57	1 × SMH-12L	12	515 × 300 × 350	7	1.5	1.5	700
					1 × SVH-12L		695 × 300 × 360	11			
					2 × SMH-12L		515 × 300 × 350	7			
					2 × SVH-12L		695 × 300 × 360	11			

Pozn: 1) 2: Výkon motora je 2HP.

2) "G" označuje separátny dizajn.

3) "SVH" = Fotosenzorická násypka, "SMH" = Zásobník násypky.

4) "P" = Leštený nerezový kontaktný povrch.

5) Možnosť vybaviť s ACF - 1 cyklónový separátor prachu (SAL-1HP-UG alebo SAL-2HP-UG hlavná jednotka).

6) Prepravná kapacita pri: Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.

7) Napájanie: 3 Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.



“Multi - stanica” sacích jednotiek


SAL-3.5HP-UG124 & SHR-6U-S




SAL-UG122 / UG124

■ Princíp kódovania

SAL - xxHP - UG122 - xx

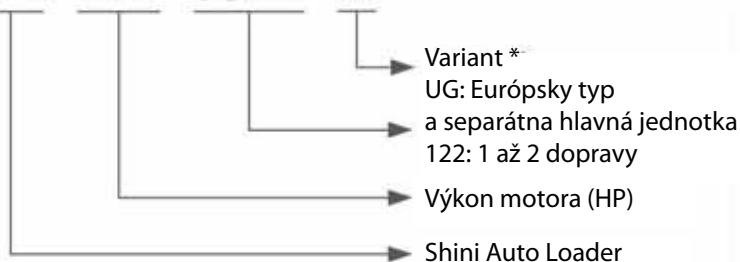

SAL - xxHP - UG124 - xx

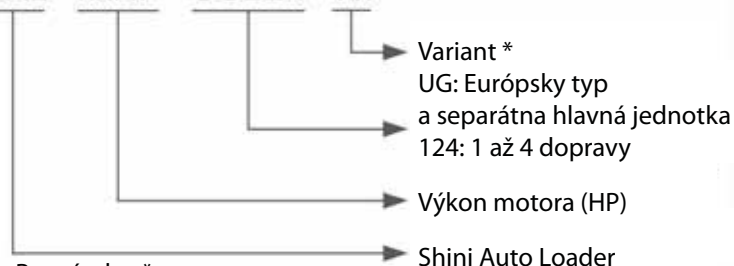

Poznámky: *
D = Dvojstupňové dúchadlo
CE = CE Certifikát



SAL-7.5HP-UG122




SHR-24-US

■ Funkcie

- "Jedna až dve alebo Jedna až štyri" sacie jednotky môžu výrazne znížiť náklady.
- Komora na zber prachu a cyklónový separátor prachu efektívne redukovú znečistenie filtra.
- Zásobník sacej jednotky je navrhnutý v Európskom štýle a vyrobený z nerezovej ocele, aby sa predišlo kontaminácii materiálu.
- Hlavná jednotka je vybavená alarmom a indikátorom preťaženia motora, čím sa môže ľahko predísť chybám.
- Hlavné teleso SAL-2HP~ 5HP je vybavené vákuovým-vypínacím ventilom a SAL-7.5HP~ 10HP je vybavené vákuovým ventilom pre ochranu dúchadla.
- Štandardne vybavené indikátorom alarmov.
- CE bezpečnostný konektor zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
- Štandardný a izolovaný skladovací zásobník SCH-6U/12U/24U predstavujú voliteľné príslušenstvo, ktoré je možné inštalovať na spínači zásobníka alebo priamo na neho.

Príslušenstvo

- V prípade väčšieho množstva nečistôt alebo recyklovaného materiálu obsiahnutého v surovinách, môže byť jednotka vybavená vzdušným akumulátorom (model označený "A") pre automatické čistenie filtra. (Vhodné pre modely SAL-3.5HP-UG a vyššie, okrem série SAL-UGP).
- Možnosť vybaviť multifunkčným inštalačným rámom HMB-900 s max. 900 mm nastavením.
- Bzučiak.




HMB 900

SAL - UG122 / 124


■ Aplikácia

“Jedna až dve alebo Jedna až štyri” separátne sacie jednotky sú navrhnuté na základe originálnych Európskych separátnych vákuových jednotiek. Sú vybavené viacerými funkciami, jednoduchým ovládaním a vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou. Model, ktorý je vybavený vysokotlakovým dúchadlom a štyrmi SHR-U-S centrálnymi vákuovými jednotkami je vhodný pre štyri sušiacie jednotky (SDD) alebo jeden gravimetrický zmiešavač SGB, ktoré sú vhodné na spracovanie plastov. Takýto systém môže výrazne znížiť náklady.


■ Kapacita nasávania (SAL-UG122)

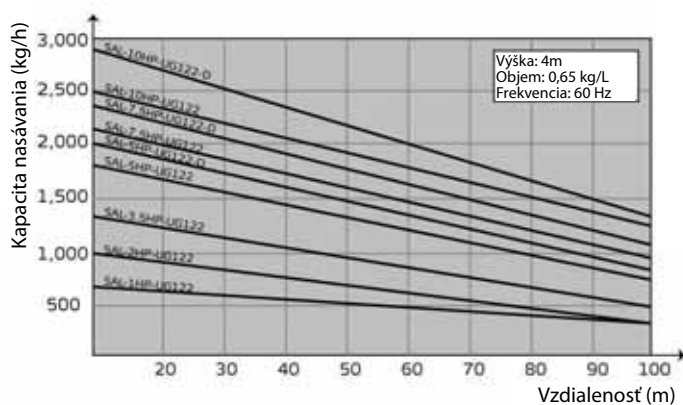




■ Kapacita nasávania (SAL-UG124)

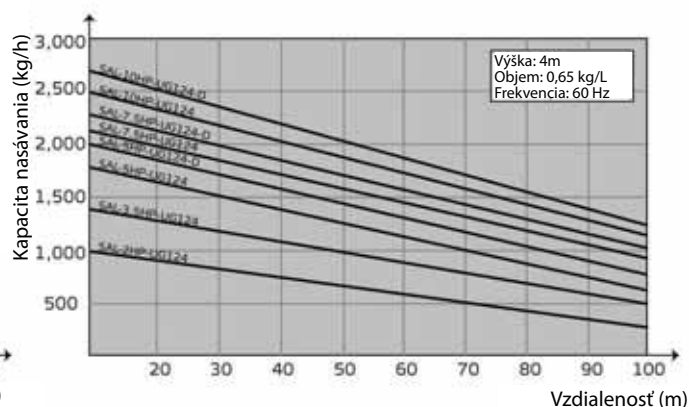

■ SAL-UG122 Rozmery

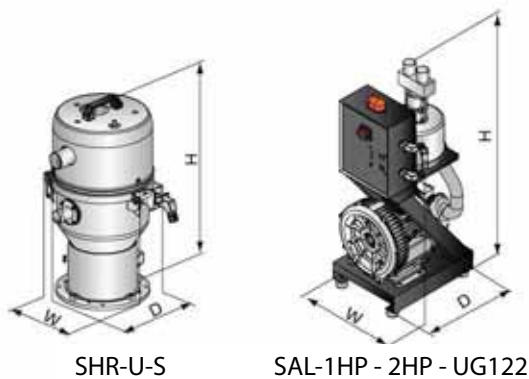

■ SAL-UG124 Rozmery

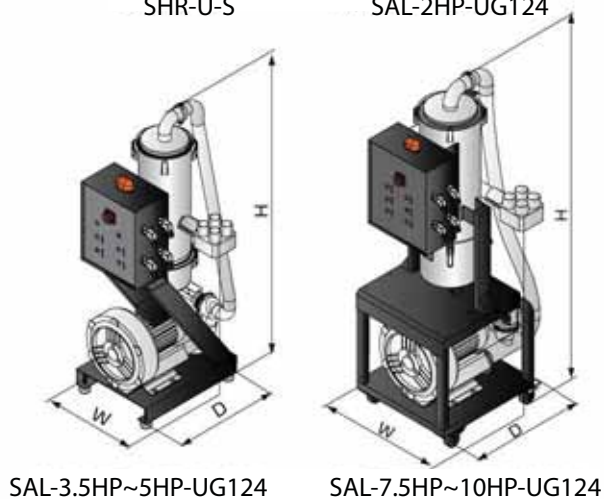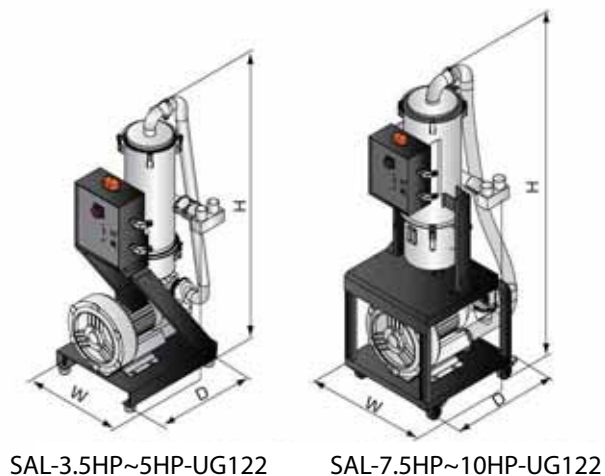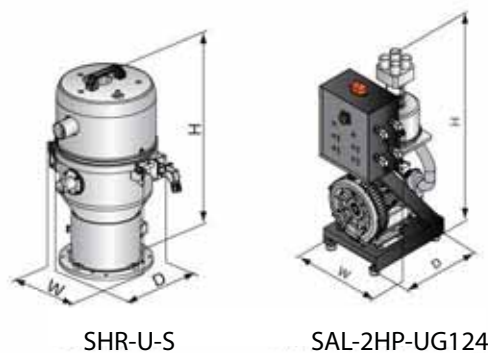

SAL-UG122 Špecifikácia

Model	Hlavná jednotka				Zásobník				Priemer doprav. potrubia (palce)	Sacie potrubie -Priemer (palce)	Dopravná kapacita (kg/h)
	Výkon motora (kW, 50/60 Hz)	Špeci- fikácia	Rozmery (mm) H x W x D	Hmot. (kg)	Aplikovaný na	Kapacita (L)	Rozmery (mm) H x W x D	Hmot. (kg)			
SAL-1HP-UG122	0.75/0.85	3Φ	1000×400×500	52	2×SHR-3U-S	3	585×260×385	4.5	1.5	2	400
SAL-2HP-UG122	1.5/1.8	3Φ	1000×400×500	56	2×SHR-6U-S	6	555×305×430	7.5	1.5	2	550
SAL-3.5HP-UG122	2.4/2.6	3Φ	1380×505×590	130	2×SHR-12U-S	12	616×335×475	9	1.5	2	850
SAL-5HP-UG122	3.75/4.2	3Φ	1380×505×590	175	2×SHR-12U-S	12	616×335×475	9	1.5	2	1200
SAL-5HP-UG122-D			1380×670×590	180	2×SHR-12U-S		616×335×475				1350
SAL-7.5HP-UG122	5.5/6.3	3Φ	1830×740×675	181	2×SHR-24U-S	24	826×335×475	11	2.5	2.5	1450
SAL-7.5HP-UG122-D			1830×900×675	183	2×SHR-24U-S		826×335×475				1600
SAL-10HP-UG122	7.5/8.6	3Φ	1830×740×675	185	2×SHR-36U-S	36	1036×335×475	12	2.5	2.5	1800
SAL-10HP-UG122-D			1830×900×675	192	2×SHR-36U-S		1036×335×475				2000

Poznámky:

- 1) "D" označenie pre dvojstupňové dúchadlo, "122" označenie pre "Jedna až dve" dopravné funkcie.
- 2) "P" vnútorné leštené povrchy.
- 3) K dispozícii ACF-1 cyklónový odlučovač prachu (Vhodné pre SAL-1HP-UG-122 a SAL-2HP-UG-122).
- 4) "A" označenie pre voliteľný akumulátor vzduchu a čistiace zariadenie filtra (Vhodné pre modely SAL-3.5HP-UG122 a modely vyššie).
- 5) Prepravná kapacita pri : Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
- 6) Napájanie: 3Φ, 2320/400/460/575V, 50/60 Hz.

SAL-UG124 Špecifikácia

Model	Hlavná jednotka				Zásobník				Priemer doprav. potrubia (palce)	Sacie potrubie -Priemer (palce)	Dopravná kapacita (kg/h)
	Výkon motora (kW, 50/60 Hz)	Špeci- fikácia	Rozmery (mm) H x W x D	Hmot. (kg)	Aplikovaný na	Kapacita (L)	Rozmery (mm) H x W x D	Hmot. (kg)			
SAL-2HP-UG124	1.5/1.8	3Φ	1050×430×555	60	4×SHR-3U-S	3	585×260×385	4.5	1.5	2	550
SAL-3.5HP-UG124	2.4/2.6	3Φ	1380×565×615	130	4×SHR-6U-S	6	555×305×430	7.5	1.5	2	850
SAL-5HP-UG124	3.75/4.2	3Φ	1380×565×615	175	4×SHR-12U-S	12	616×335×475	9	1.5	2	1200
SAL-5HP-UG124-D			1380×790×615	180	4×SHR-12U-S		616×335×475				1350
SAL-7.5HP-UG124	5.5/6.3	3Φ	1830×720×720	181	4×SHR-24U-S	24	826×335×475	11	2	2.5	1450
SAL-7.5HP-UG124-D			1830×900×720	183	4×SHR-24U-S		826×335×475				1600
SAL-10HP-UG124	7.5/8.6	3Φ	1830×720×720	185	4×SHR-36U-S	36	1036×335×475	12	2	2.5	1800
SAL-10HP-UG124-D			1830×900×720	192	4×SHR-36U-S		1036×335×475				2000

Poznámky:

- 1) "D" označenie pre dvojstupňové dúchadlo, "122" označenie pre "Jedna až dve" dopravné funkcie.
- 2) "P" vnútorné leštené povrchy.
- 3) K dispozícii ACF-1 cyklónový odlučovač prachu (Vhodné pre SAL-1HP-UG-122 a SAL-2HP-UG-122).
- 4) "A" označenie pre voliteľný akumulátor vzduchu a čistiace zariadenie filtra (Vhodné pre modely SAL-3.5HP-UG122 a modely vyššie).
- 5) Prepravná kapacita pri : Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
- 6) Napájanie: 3Φ, 2320/400/460/575V, 50/60 Hz.

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.


Separátne-vákuové sacie jednotky

SAL-5HP-UG & SHR-24U



SAL UG / UGP

Princíp kódovania

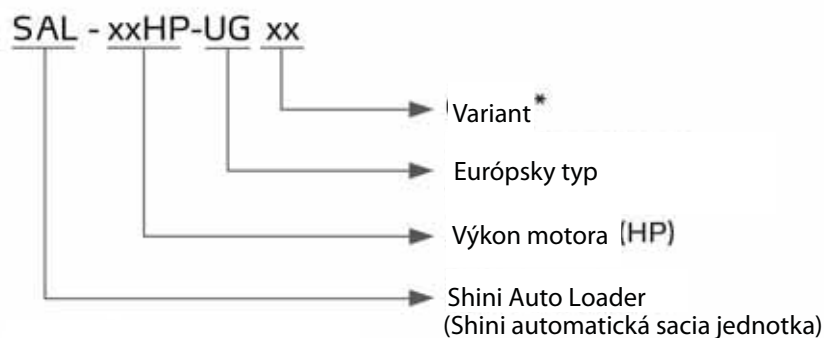

Poznámky *:

D = Dvojstupňové dúchadlo P = Leštené nerezové povrchy
A = Akumulátor vzduchu CE = CE Certifikát



Funkcie

- Dáta sú uložené na EPROM, čo zabezpečuje že počas výpadku elektrickej energie budú dáta zachované.
- Komora na zber prachu a cyklónový separátor efektívne redukujú znečistenie filtra.
- Riadenie zmiešavacieho ventilu SPV-U.
- Alarm.
- Na základe zákazníckych požiadaviek sú dodávané dva typy filtrov: látkový pre 30% prachu alebo doskový filter pre 100% prachu. Zásobník stlačeného vzduchu a automatické čistenie filtra sú v štandardnej výbave.

Príslušenstvo

- V prípade väčšieho množstva nečistôt alebo recyklovaného materiálu obsiahnutého v surovinách, môže byť jednotka vybavená vzdušným akumulátorom (model označený "A") pre automatické čistenie filtra. (Vhodné pre modely SAL-3,5 HP UG a vyššie)
- Možnosť vybaviť multifunkčným inštalačným rámom HMB - 900 s max. 900 mm nastavením.
- Možnosť vybaviť štandardnými alebo izolovanými zásobníkmi SCH-6U / 12U / 24U.
- Možnosť vybaviť cyklónovým separátorom prachu SAL - 1HP / 2HP - UG.
- Pre prácu so zmiešavacím ventilom môže byť zvolený rýchlozmiešavací ventil, pre zvýšenie efektívnosti miešania.




SHR - P- 60U + skladovacia násypka (voliteľné)



Doskový a látkový filter



SCH-12U (voliteľné)




HMB - 900 (voliteľné)

■ Aplikácia


SAL - UG separátne sacie jednotky sú navrhnuté v osvedčenom dizajne charakterizovaným atraktívnejším vzhľadom, vyšším výkonom a jednoduchou obsluhou. Modelová rada obsahuje sedem jednotiek s dúchadlom od 1 do 15 HP. Na požiadanie môžu byť dodané vo vyhotovení Economy.

SAL - UGP separátne sacie jednotky ponúkajú všetky funkcie SAL-UG série. Možnosť dvojestupňovej vývevy. Dostupné sú rôzne modely násypiek pre individuálne prepravné kapacity vhodné pre 30 % prachovej zložky ako aj pre 100 % prachu.


■ SAL - UG Kapacita nakladania

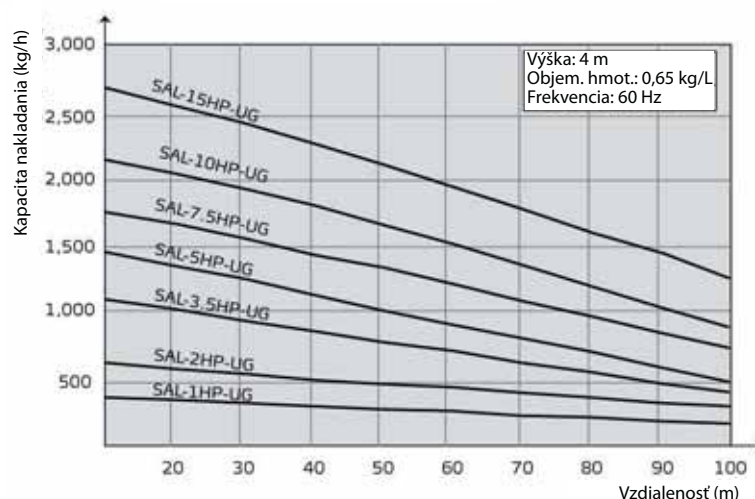


■ SAL - UG Rozmery



1 & 2 HP(hlavná jednotka)

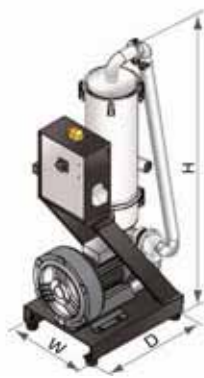


3,5 & 5 HP (hlavná jednotka)

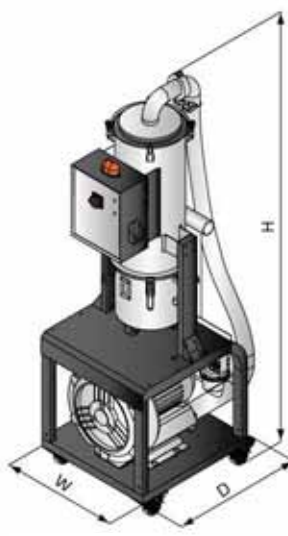

7,5 - 20 HP (hlavná jednotka)



SHR - U




SHR - U - E

■ SAL - UGP Rozmery



1 & 2 HP(hlavná jednotka)




3,5 & 5 HP (hlavná jednotka)



7,5 - 20 HP (hlavná jednotka)

SAL - UG / UGP

SAL - UGP Rozmery

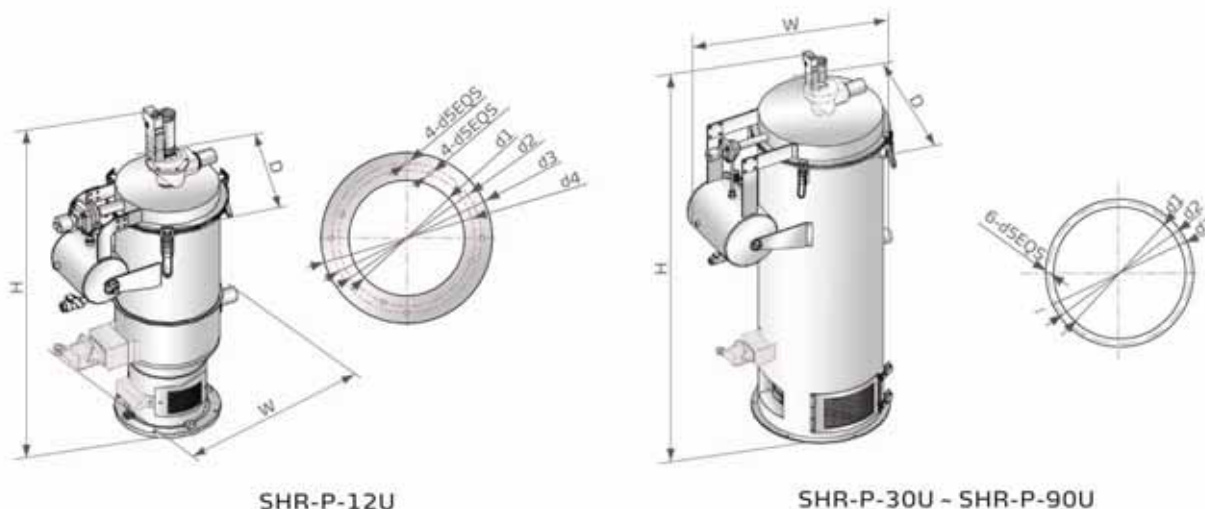

SAL-UG Špecifikácie

Hlavná jednotka					Zásobník násypky				Materiál. potrubie priemer (palce)	Vákuové potrubie priemer (palce)	Dopravná kapacita (kg/h)
Model	Motor (kW, 50/60 Hz)	Špec.	Rozmery (mm) HxWxD	Hmot. (kg)	Aplikované na	Kapacita zásobníka (L)	Rozmery (mm) HxWxD	Hmot. (kg)			
SAL-1HP-UG	0.75/ 0.85	3Φ	1000×400×500	50	SHR-6U×1	6	420×285×360	6	1.5	1.5	300
					SHR-6U-E×1		600×275×360	8			
SAL-2HP-UG	1.5/ 1.8	3Φ	1000×400×500	54	SHR-12U×1	12	470×315×400	7	1.5	1.5	500
					SHR-12U-E×1		700×315×400	12			
SAL-3.5HP-UG	2.4/ 2.6	3Φ	1380×490×590	73	SHR-24U×1	24	690×315×400	9	2	2	750
					SHR-24U-E×1		1120×360×400	13			
SAL-5HP-UG	3.75/ 4.2	3Φ	1380×490×590	74	SHR-24U×1	24	690×315×400	9	2	2	1000
					SHR-24U-E×1		1120×360×400	13			
SAL-7.5HP-UG	5.5/ 6.3	3Φ	1830×585×675	156	SHR-36U×1	36	930×315×400	11	2	2.5	1200
SAL-10HP-UG	7.5/ 8.6	3Φ	1830×585×675	160	SHR-36U×1	36	930×315×400	11	2	2.5	1600
SAL-20HP-UG	13/ 18.7	3Φ	2100×680×800	226	SHR-48U×1	48	975×350×485	15	3	3.5	2000

Pozn: 1) "G" označuje separátny dizajn.

2) "S" ekonomický model bez zásobníka na prach.

3) "SHR - U - E" označuje reciever s priehľadným hrdlom a fotosenzorom.

4) "P" pre leštený nerezový kontaktný povrch.

5) Možnosť vybaviť s ACF - 1 cyklónový separátor prachu (SAL-1HP-UG alebo SAL-2HP-UG hlavná jednotka).

6) SAL-3.5HP-UG a vyššie využívajú bajpasový ventil na ochranu motora.

7) Prepravná kapacita pri: Plastic materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.

8) Napájanie: 3 Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.

■ SAL-UGP Špecifikácia (Doprava materiálu s 30% obsahom prachu - látkové filtre)

Hlavná jednotka			Zásobník násypky						Počet vrec. filtrov	Rozmery (mm)	
Model	Motor (kW, 50/60 Hz)	Špec.	Aplikov. na	Dop. potr. priem. (palce)	Vákuov. potrubie priem. (palce)	Kapacita zásobníka (L)	Priemer násypky (mm)	Doprav. kapacita (kg/h)		Hlavná jednotka HxWxD	Zásobník HxWxD
SAL-1HP-UGP	0.75/0.85	3Φ	SHR-P-12U	1.5	1.5	12	Φ 270	300	3	1000×400×500	940×535×380
SAL-2HP-UGP	1.5/1.8	3Φ	SHR-P-30U			30	Φ 380	400	7		1325×730×470
SAL-3.5HP-UGP	2.4/2.6	3Φ	SHR-P-60U	2	2	60	Φ 440	800	10	1380×490×590	1500×780×500
SAL-5HP-UGP	3.75/4.2	3Φ						1200		1380×690×590	
SAL-5HP-UGP-D											
SAL-7.5HP-UGP	5.5/6.3	3Φ	SHR-P-90U	2.5	2.5	90	Φ 550	1500	19	1830×585×675	1640×890×635
SAL-7.5HP-UGP-D										1830×740×675	
SAL-10HP-UGP	7.5/8.6	3Φ	SHR-P-90U	2.5	2.5	90	Φ 550	2000	19	1830×585×675	1640×890×635
SAL-10HP-UGP-D										1830×740×675	

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.

SAL-UGP Špecifikácia (Doprava materiálu so 100% obsahom prachu - Doskové filtre)

Hlavná jednotka			Zásobník násypky							Počet vrec. filtrov	Rozmery (mm)	
Model	Motor (kW, 50/60 Hz)	Špec.	Aplikov. na	Dop. potr. priem. (palce)	Vákuov. potrubie priem. (palce)	Kapacita zásobníka (L)	Priemer násypky (mm)	Doprav. kapacita (kg/h)	Hlavná jednotka HxWxD		Zásobník HxWxD	
SAL-1HP-UGP	0.75/0.85	3Φ	SHR-P-30U-1	1.5	1.5	12	Φ270	300	1	1000×400×500	1325×730×470	
SAL-2HP-UGP	1.5/1.8	3Φ	SHR-P-30U-2			30	Φ380	400	2			
SAL-3.5HP-UGP	2.4/2.6	3Φ	SHR-P-60U-3	2	2	60	Φ440	800	3	1380×490×590	1500×780×500	
SAL-5HP-UGP	3.75/4.2	3Φ						1200		1380×690×590		
SAL-5HP-UGP-D												
SAL-7.5HP-UGP	5.5/6.3	3Φ	SHR-P-90U-5	2.5	2.5	90	Φ550	1500	5	1830×585×675	1640×890×635	
SAL-7.5HP-UGP-D										1830×740×675		
SAL-10HP-UGP	7.5/8.6	3Φ	SHR-P-90U-5	2.5	2.5	90	Φ550	2000	5	1830×585×675	1640×890×635	
SAL-10HP-UGP-D										1830×740×675		

- Pozn: 1) " P " označuje prachový reciever, " D " dvojstupňovú vývevu.
2) SAL-3.5HP-UGP a vyššie modely využívajú ventil na ochranu motora.
3) PU heat - možnosť vybaviť hadicou z odolného materiálu.
4) Prepravná kapacita pri: plastický materiál suchý bez viskozity sypná hmotnosť 0.65, dia. 3 - 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 4 m, horizontálna vzdialenosť: 5 m.
5) Napájanie: 3 Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.

SAL-UGP Rozmery

Model	d1(mm)	d2(mm)	d3(mm)	d4(mm)	d5(mm)
SHR-P-12U	Φ197	Φ254.5	Φ275	Φ231.5	Φ9
SHR-P-30U	Φ377	Φ413	Φ430	-	Φ7
SHR-P-30U-1	Φ377	Φ413	Φ430	-	Φ7
SHR-P-30U-2	Φ377	Φ413	Φ430	-	Φ7
SHR-P-60U	Φ437	Φ470	Φ490	-	Φ7
SHR-P-60U-3	Φ437	Φ470	Φ490	-	Φ7
SHR-P-90U	Φ547	Φ583	Φ600	-	Φ7
SHR-P-90U-5	Φ547	Φ583	Φ600	-	Φ7

Vyhradujeme si právo meniť špecifikácie bez upozornenia.

A.M.SK spol. s r.o.

Adresa:
Ondrejovova 4
821 03 Bratislava
Slovakia - EU

Tel: +421 905 349 777
Email: office@amsk.sk